


Bandas AmSqueeze para la industria de la separación

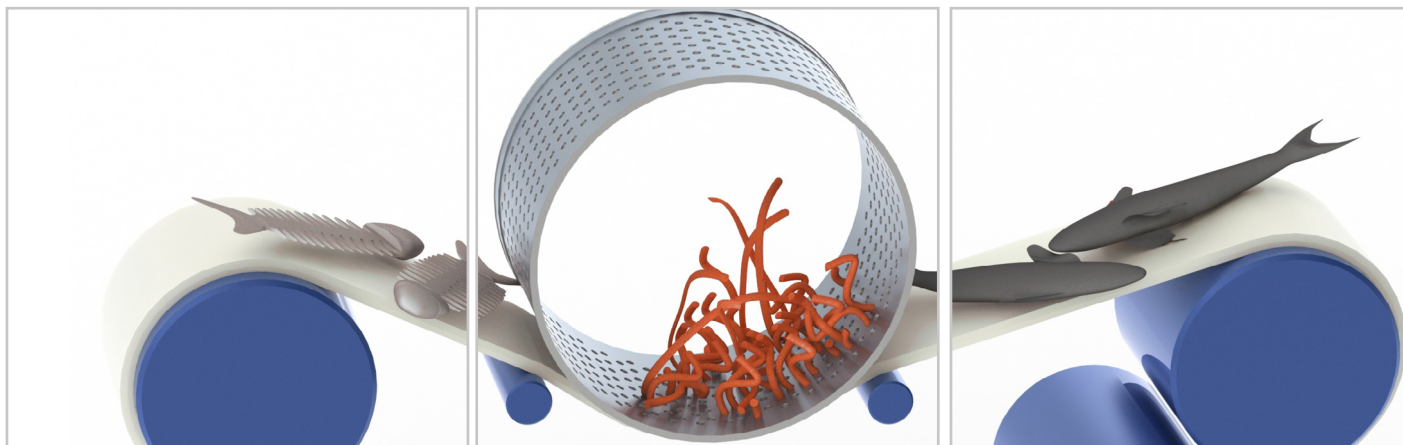

En base a una gran experiencia en el mercado y al contacto directo con los clientes, Ammeraal Beltech ha actualizado su gama de bandas separadoras de forma que realizan un mayor rendimiento al mismo tiempo que reducen los gastos por uso.

La serie de bandas **AmSqueeze** ha sido desarrollada para la industria de separación de alimentos para proporcionar a los clientes una solución de bandas de alta calidad.

Las bandas separadoras son un producto clave en la separación de los componentes blandos de los sólidos (alimentos). Pueden procesar varios tipos de carne roja, aves, picadillo de pescado, frutas y verduras e incluso el desembalaje de alimentos envasados. Permiten separar los productos utilizables de los no utilizables, tales como la piel, los huesos, los tendones, los cartílagos, las aletas o los materiales de envase.

Características del producto:

- Cobertura resistente al desgaste
- Probado núcleo sin fin
- Perfil de rombo (A93)
- Cantos sellados

Ventajas para el cliente:

- Vida útil más larga
- Alto rendimiento que minimiza los residuos
- Fácil de limpiar y raspar
- Agarre óptimo
- Excelente resistencia a aceites y grasas
- Grado alimentario (EC, FDA)
- Gran número de aplicaciones

Innovación y servicio en sistemas de bandas

Industria y aplicación

Una máquina separadora está diseñada para separar los componentes blandos de los sólidos, como la carne del hueso, por ejemplo.

Una banda separadora transporta el producto a un tambor perforado y exprime el material más suave a través de las perforaciones. Las partículas más duras permanecen fuera del tambor.

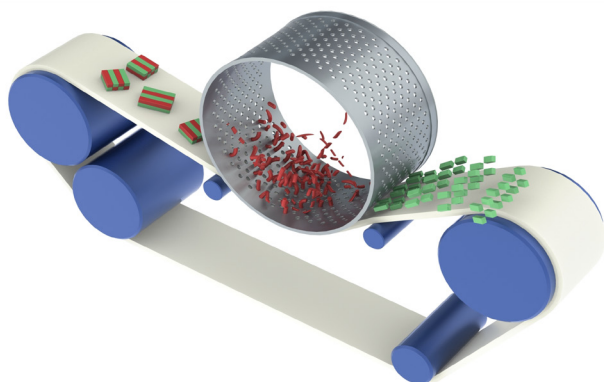


Diagrama del proceso de separación

Este proceso continuo garantiza una separación fluida. Ejemplos de la industria:

- Cerdo
- Pollo
- Pavo
- Salmón
- Aguacate
- Leche




Opciones del producto:

- Se ofrecen coberturas de distintas durezas para equilibrar el agarre y el desgaste de la banda
- El espesor de la banda entre 13,4 mm y 16 mm se proporciona para adaptarse a cualquier máquina separadora del mercado
- Puede solicitarse una anchura máx. de hasta 300 mm
- Hay disponibles otros perfiles, como por ejemplo espina de pescado (A24) o diamante fino (A21)

Gama de bandas separadoras AmSqueeze

Serie de banda	AmSqueeze 300	AmSqueeze 500	AmSqueeze 700
Material de la cobertura superior	TPU Ropanyl	TPU Ropanyl	TPU Ropanyl
Grabado de la cobertura superior	Grabado de rombo (A93)	Grabado de rombo (A93)	Grabado de rombo (A93)
Dureza de la cobertura superior	76A	85A	93A
Color de la cobertura superior	Marfil	Blanco	Blanco
Espesor de la banda	De 13,4 mm a 16 mm	De 13,4 mm a 16 mm	De 13,4 mm a 16 mm
Agarre	+++++	++++	+++
Resistencia al desgaste	+++	++++	+++++
Producción	+++++	++++	+++

Consulte con nuestros ingenieros de aplicación e información de productos la posibilidad de otras opciones
Hay disponible un cuestionario de selección de bandas.
Tolerancia en longitud +/-1 % anchura +/-1 mm



Asesoramiento experto, soluciones de calidad y servicio local para todas sus necesidades en bandas de transporte o de proceso.
 ammeraalbeltech.com/es

Ammeraal Beltech
 Pla. dels Avellaners, 15
 08210 Barbera Del Valles
 España

T +34 937 183 054
 info-es@ammeraalbeltech.com